


LUGATO

Быстросохнущий высокоэластичный клей

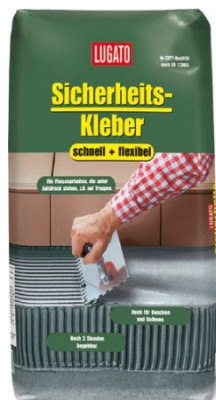


Для всех работ по укладке плитки, которые должны быть выполнены очень быстро. Например: на лестницах, балконах, кухнях, в торговых центрах. Также для укладки плитки на старую плитку внутри помещения.

Особенности

- | Очень быстросохнущий клей, который клеит эластично.
- | Через 3 часа по плитке можно ходить и заделывать швы, например при работах которые должны быть выполнены за одни выходные.
- | Для работ, которые требуют применения эластичного клея, например в душевых, на балконах.
- | Через 24 часа может выдерживать нагрузку.
- | Водо- и морозостойкий.
- | Отвечает качеству C2FT по норме Европейского Союза EN 12004.

Применение

1. Для укладки плитки и плит на лестницах, балконах, террасах, в коридорах и торговых центрах, на универсальную гидроизоляцию компании LUGATO UNIVERSAL-ABDICHTUNG, в душевых и ваннах на гидроизоляцию для душевых и ванн LUGATO DUSCHABDICHTUNG.
2. Для приклеивания старой плитки на новую (внутри помещения).
Для стен и пола. Для внутреннего и наружного применения.

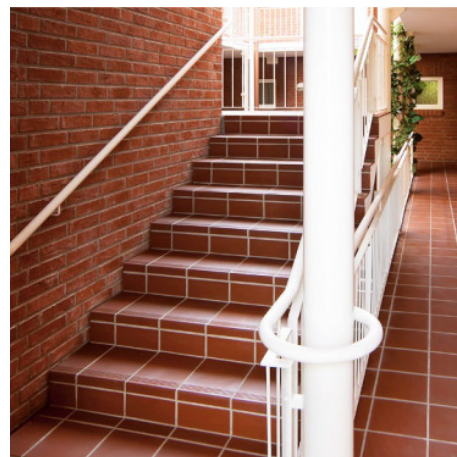

Для работ по укладке плитки, которые должны быть выполнены быстро, например на ступеньках дома.

Основы и их подготовка

Свойства основания: ровное, способное нести нагрузку, чистое, без трещин, без мешающих сцеплению загрязнений, например, масла для опалубки, гипсовой или цементной пленки. Гипсовую и цементную пленку, непрочно держащиеся краски, обои и клей для обоев удалить. Неровности на полу выравниваются при помощи эластичной самовыравнивающейся шпаклевки LUGATO FLIESST & FERTIG SCHNELL, а на стене при помощи шпаклевок: для внутренних работ LUGATO RONBAUSPACHTEL INNEN и для наружных работ LUGATO RONBAUSPACHTEL AUSSEN.

Основания / продукты компании LUGATO	Структура/подготовка	Загрунтовать грунтовкой (LUGATO BESTE BASIS)
Ангидритный бесшовный пол	остаточная влажность < 0,5 CM-%, зашлифовать, обеспылить.	+
Краска (внутри помещений)	прочнодержащаяся, водостойкая. Зашлифовать .	
Бетон	старше 3-х месяцев.	
Гидроизоляция для душевых и ванных (DUSCHABDICHTUNG)	пригодна без дополнительной подготовки.	
Плитка на плитку	внутри: настенную плитку грунтовать грунтовкой HAFTGRUND или предварительно зашпаклевать тонким слоем клея. Дать высохнуть в течении одной ночи. На полу это делать не нужно. Снаружи: нанести универсальную гидроизоляцию UNIVERSAL-ABDICHTUNG в качестве грунтовки согласно указаниям на упаковке.	
Самовыравнивающиеся смеси LUGATO : FLIESST & FERTIG, FLIESST&FERTIG SCHNELL, NEU AUF ALT!	пригодны без дополнительной подготовки.	
Гипсоволокнистые, гипсостроительные плиты	укрепить в соответствии с инструкцией изготовителя, обеспылить.	+
Гипсокартонные плиты	укрепить в соответствии с инструкцией изготовителя, обеспылить.	
Гипсовая штукатурка	толщина не менее 10 мм, старше 2-х недель, не разглажена.	+
Литой асфальт	Очистить.	
Подогреваемый бесшовный пол, на цементной основе	Дать затвердеть в течении 3-х недель и после этого проверить систему на работоспособность. Остаточная влажность < 2,0 CM-%. Перед укладкой плитки выключить отопление и ввести в эксплуатацию не раньше чем через 8 дней после клейки.	
Подогреваемый бесшовный пол, на ангидридной основе	Дать затвердеть в течении 7 дней и после этого проверить систему на работоспособность. Остаточная влажность < 0,3 CM-%. Перед укладкой плитки выключить отопление и ввести в эксплуатацию не раньше чем через 8 дней после клейки.	
Деревянные половицы	разровнять при помощи выравнивающей шпаклевки для деревянных полов NEU AUF ALT!	
Известково-цементная цементная штукатурка	толщина слоя не менее 10 мм, старше 2-х недель.	

Основы и их подготовка (продолжение)

Кладка (кирпичная, известково-песчаная кладка, газобетон)	внутри помещений при помощи шпателя нанести слой ремонтного раствора RONBAUSPACHTEL INNEN; снаружи и во влажных помещениях раствора RONBAUSPACHTEL AUSSEN.	
ДСП (V 100)	минимальная толщина на стене 19 мм, на полу 22 мм. Проклеить стыковочные швы (сплачивание в шпунт и гребень). Привинтить ДСП к балкам (расстояние между балками по горизонтали и вертикали макс. 50 см).	+ После грунтовки нанести гидроизоляцию DUSCH-ABDICHTUNG
Терраццо	зашлифовать, обеспылить. Снаружи: нанести тонким слоем универсальную гидроизоляцию UNIVERSAL-ABDICHTUNG согласно инструкции на упаковке.	
Сухая стяжка	Укрепленные в соответствии с инструкцией изготовителя, обеспылить.	+
Универсальная гидроизоляция UNIVERSAL-ABDICHTUNG	пригодна без дополнительной подготовки.	
Цементный бесшовный пол	старше 2-х недель, остаточная влажность < 2,0 CM-%.	

x надо грунтовать грунтовкой LUGATO BESTE BASIS.

Обработка



1

Нанести клей зубчатой кельмой и прочесать.



2

Приклеивать и править плитку в течении 15 минут.



3

Простучать резиновым молотком.



4

Через 3 часа заполнять швы быстротвердеющей универсальной затиркой LUGATO UNIVERSALFUGE.

Приготовление клея: содержимое мешка (25 кг) разводится в 6 л чистой воды. Приготовьте только такое количество, которое может быть использовано в течение 45 минут. Через 5 минут еще раз перемешать.

Внимание: вне помещения и под водой приклеивать плитки, предотвращая образование полостей. Для этого клей дополнительно нанести на всю обратную сторону плитки.

Технические данные по продукту

Расход и эффективность в зависимости от размера плитки и шага зубчатой кельмы

Размер плитки и плит/ длина кромки	Размер зубов зубчатой кельмы	Расход	Эффективность 25 кг клея
до 5 см	3 x 3 x 3 мм	ок. 1,4 кг/м ²	ок. 18 м ²
5-15 см	4 x 4 x 4 мм	ок. 1,8 кг/м ²	ок. 14 м ²
10-20 см с профилем на обратной стороне	6 x 6 x 6 мм	ок. 2,6 кг/м ²	ок. 10 м ²
20-33 см	8 x 8 x 8 мм	ок. 3,8 кг/м ²	ок. 7 м ²
больше 33 см	10 x 10 x 10 мм	ок. 4,2 кг/м ²	ок. 6 м ²

Время обработки	45 минут
Температура работы	5-25 °C
Открытое время	15 минут
Температуростойкость клееки	от -50 до 100 °C
Время, через которое можно ходить по основанию/ заделывать швы продуктами компании LUGATO	через 3 часа
Огнеупорность	класс E
Состав	стандартный цемент, кварцевый песок, кальцитовые наполнители, синтетические добавки, пеногаситель
Экология	без волокон и кварцевой муки. GISCODE ZP1. Имеет очень малую эмиссию ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS} R)
Упаковка	мешки 25 кг, 5 кг
Срок хранения	в фирменной упаковке 16 месяцев. Хранить в сухом месте. Все временные показатели рассчитаны на температуру 20 °C и 65% атмосферной влажности

Сертификаты

Испытан как клей класса C2FT по Европейской норме EN 12004 испытательным институтом в г. Гроссбургведель. Также имеет сертификаты при тестировании с гидроизоляцией для душевых и ванных LUGATO DUSCHABDICHTUNG и универсальной гидроизоляцией LUGATO UNIVERSAL-ABDICHTUNG. При необходимости сертификат может быть запрошен по электронной почте.

Внимание

Высокие температуры ускоряют, а низкие замедляют процесс затвердевания.

Техника безопасности: Xi (раздражающий).

Представляет серьёзную опасность повреждения глаз. Раздражает органы дыхания и кожу. Не давать детям. Не вдыхайте пыль. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проглатывании немедленно обратиться к врачу, имея при себе упаковку или этикетку. Во время работы надевать защитные перчатки (например, хлопчатобумажные перчатки с нитриловой пропиткой) и защитные очки/щиток для лица. GHS CODE ZP1. Продукт содержит цемент и имеет щелочную реакцию при контакте с влажностью (прибл. показатель pH 12-13). Избегать пылеобразования и брызг раствора. При необходимости запросить лист безопасности.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.

С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными. Оставляем за собой право на изменения.



Международная программа Responsible Care ("Ответственная забота") – это добровольная масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к соблюдению этих правил.